

STACJA ROZWORKOWYWANIA

2

HIGIENIZACJA
OSADÓW


Stacja rozworkowywania pozwala na dozowanie reagentów sypkich (np. wapna), które dostarczane są w workach. Urządzenie to zawiera zamkniętą komorę wyposażoną w wizjer i rękawice manipulacyjne. Otwarcie worka wewnątrz urządzenia zapewnia bezpieczną pracę i eliminuje narażenie operatora na kontakt z pyłem.

Stacja rozworkowywania przeznaczona jest do współpracy z przenośnikiem lub dozownikiem ślimakowym. Może być także wyposażona w wentylator odciągowy lub podłączenie do istniejącej instalacji wyciągowej.



Przedsiębiorstwo
Eko-Celkon
Jerzy Nowakowski

Adres: Brudzewo 33
84-100 Puck, Polska
Tel. +48 58 673 07 44
NIP 587 110 88 26
www.eko-celkon.com.pl

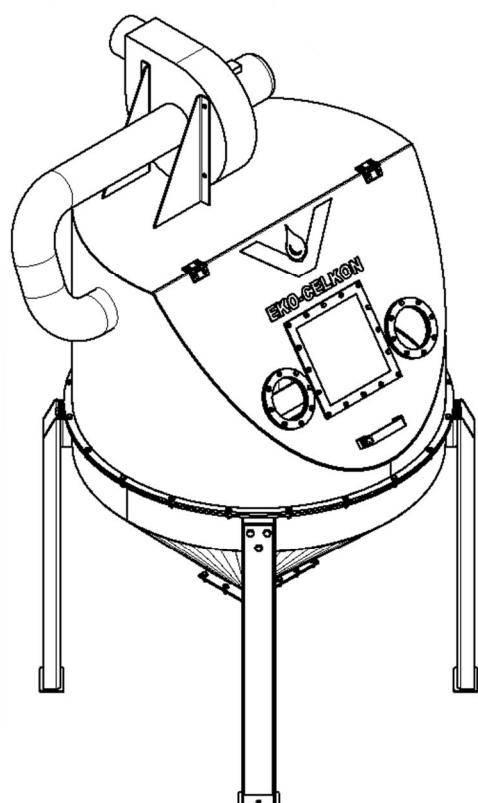

2

HIGIENIZACJA
OSADÓW

Typ - SW

Parametry stacji rozworkowywania	
Średnica zbiornika	1100 mm
Wysokość stacji	2150 mm
Wysokość wylotu	400 mm
Pojemność zbiornika	0,25 m3

Stacja rozworkowywania standardowo wyposażona jest w wentylator wyciągowy, zapobiegający pyleniu po otwarciu zbiornika oraz w elektrowibrator, wspomagający opróżnianie zbiornika.



Przedsiębiorstwo
Eko-Celkon
Jerzy Nowakowski

Adres: Brudzewo 33
84-100 Puck, Polska
Tel. +48 58 673 07 44
NIP 587 110 88 26
www.eko-celkon.com.pl